

LEDイルミネーション

エリートライトシリーズ


LEDストリングス[レギュラー]、LEDストリングス[CP]、LEDストリングス[CP](点滅球入り)、5cmボールストリングス[CP]、LEDネットライト[レギュラー]、LEDネットライト[CP]、LEDつららライト[CP]、LEDつららライト[CP](点滅球入り)

この度はエリートライトをお買いあげいただき、ありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。読み終わりましたら大切に保管してください。

ご使用になる前に

1. 開封されたときに万一商品が破損していた場合はすぐにお知らせください。
2. 製品を設置する前にライトが全て点灯することをご確認ください。

エリートライトシリーズ コネクターがついているイルミネーションの接続方法 (コネクター部分は、ネジを固く締めてください。)

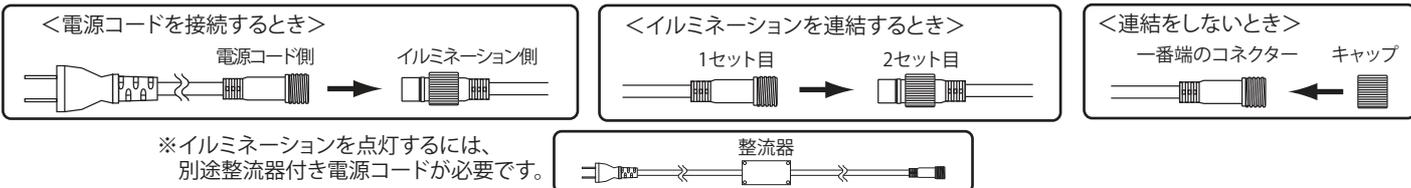

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。誤った使用方法で、製品の破損や事故、けがを負った場合、一切の責任を負いかねます。警告・注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。

- 警告**
- ◇ 定格電圧以外では絶対に使用しないでください。それ以外で使用されると熱を持ち火災の原因となります。
  - ◇ 防滴仕様品は、水中、浸水する場所、水が溜まる場所(地面など)に設置しないで下さい。漏電の原因となる恐れがあります。又、塩害を受ける可能性のある場所での設置は避けてください。
  - ◇ コネクターの金属部分を濡れた手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
  - ◇ 連結可能数を超える接続をしないでください。コードに負担がかかり発火の恐れがあります。
  - ◇ 本商品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
  - ◇ 本商品が正常に点灯しない場合や煙が出たり、変なにおいがしたときは、速やかに電源を抜いて下さい。
  - ◇ 本商品は、紙、布、ビニール等の燃えやすい物の近くに設置しないで下さい。
  - ◇ また、本商品にかぶせたり、敷いたりしないで下さい。火災の原因となる恐れがあります。
  - ◇ 外出時、就寝時、施設・店舗の閉店時等、ご使用にならない場合には必ず電源を切るようにして下さい。
  - ◇ 本商品の点灯時は素手で触らないでください。感電、やけどの恐れがあります。
  - ◇ 本商品は直接人が手を触れられない場所に設置して下さい。
  - ◇ また、落下の恐れがある場所でのご使用には安全策をお取り下さい。けがや事故の恐れがあります。
  - ◇ 取付・取り外しの際はコードを強く引っ張ったり、踏んだりしないで下さい。LEDの根もと部分やコードに傷が付いたり、接続部分等が切れたり、抜けたりすると漏電や発火の原因となります。
  - ◇ 本商品のコード部分は、折り曲げ、束ねた状態で使用しないでください。発火の原因となる恐れがあります。
  - ◇ 本商品は針金で固定しないで下さい。漏電や発火の可能性があります。
  - ◇ 金属のフェンス等や地面への設置の場合は、絶縁処理を施した上で設置をしてください。
  - ◇ そのまま設置されると漏電の原因となる恐れがあります。
  - ◇ コネクターがついている商品は奥までしっかり差し込み、ネジを完全に締めて下さい。
  - ◇ ネジの締めが甘いと、通電不良による発火の原因となる恐れがあります。
- 注意**
- ◇ 施工・点検・清掃時、または再設置の場合には接続部にゆるみがないか、コードの破損・傷等の確認を必ず行って下さい。
  - ◇ 万が一、異常がある場合は使用しないでください。また、確認は必ず電源を切ってから行って下さい。
  - ◇ 施工・点検・清掃時、または再設置の場合、LEDが全て点灯することをご確認下さい。
  - ◇ 万が一、異常がある場合は、使用しないでください。
  - ◇ 樹木等に設置する場合には、樹木の成長によりコードの食い込みや引っ張られるなど本商品が痛まないよう、十分なゆとりをもって設置して下さい。
  - ◇ 設置の際は、コード等を傷つけないよう、きつく締め付けず、緩めに固定して下さい。
  - ◇ 取付の際、電気工事が必要な場合は、必ず有資格者に依頼して下さい。
  - ◇ 振動・衝撃・粉塵・腐食性ガス・可燃ガスの影響を受ける場所、及び周辺温度が50℃以上の高温になる場所では使用しないで下さい。
  - ◇ 天災などの不可抗力や電圧異常等による製品不具合は、製品保証の対象にはなりません。
  - ◇ 商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
  - ◇ 本商品は仮設専用です。常設での設置は避けてください。
  - ◇ 本商品は3シーズンを目安にお取替えください。(※1シーズン3ヶ月前後)
  - ◇ 商品を廃棄される際にはお住まいの自治体の取り決めに基づき、処理をして下さい。
  - ◇ 品質向上の為、仕様は予告なく変更する事がございます。

仕様

	定格電圧	球数	コード色	消費電力	連結可能数	重さ	サイズ等
LEDストリングス[レギュラー]	AC100V	100球	黒	5W	10本	390g	長さ10m、球ピッチ10cm
LEDストリングス[CP]	AC100V	100球	黒	5W	10本	390g	長さ10m、球ピッチ10cm
LEDストリングス[CP]点滅球入り	AC100V	100球(常点75球/点滅25球)	黒	5W	10本	390g	長さ10m、球ピッチ10cm
5cmボールストリングス	AC100V	30球(3球×ボール10個)	黒	2W	20本	300g	長さ5m、ボール間隔50cm
LEDネットライト[レギュラー]	AC100V	120球	黒	7W	7枚	450g	サイズ幅1.15m、高1.8m
LEDネットライト[CP]	AC100V	180球	黒	8W	7枚	780g	サイズ幅2.4m、高1.2m
LEDつららライト[CP]	AC100V	136球	黒、クリア	6W	8枚	470g	サイズ幅3.5m、高60cm～20cm
LEDつららライト[CP]点滅球入り	AC100V	136球(常点88球/点滅48球)	黒、クリア	6W	8枚	470g	サイズ幅3.5m、高60cm～20cm

## 保証規約

### 保証対象製品 [ エリートライトシリーズ ]

LEDストリングス[レギュラー]、LEDストリングス[CP]、LEDストリングス[CP](点滅球入り)、5cmボールストリングス[CP]  
LEDネットライト[レギュラー]、LEDネットライト[CP]、LEDつららライト[CP]、LEDつららライト[CP](点滅球入り)

#### 無償交換、代金返金規約

1. 初期不良または取扱説明書に従った正常な使用方法で商品に不具合が生じた場合は、本保証規約に定める保証期間内であれば無償で商品の交換または購入代金を返金させていただきます。

#### 保証期間

1. 本商品の保証期間は、納品日より1年です。  
商品が届き次第、破損の有無、点灯確認を行って下さい。

#### 保証除外事項

1. 商品の不具合による交換費用、工事費用、及びそれに伴う損害に関わる費用は負担致しかねますのでご了承ください。
2. 以下の事項につきましても保証対象外となります。
  1. 火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害・塩害・ガス害、異常電圧や指定以外の電源使用などが原因で生じた故障や損傷。
  2. 点検時、剪定時、いたずらなど人的要因による損傷、盗難・戦争・外的な衝撃などが原因で生じた故障や損傷。
  3. 操作ミスが原因で生じた故障や損傷。
  4. 使用上の誤り及び不当な修理や改造、誤接続による故障及び損傷。
  5. 他の機器からの障害で起因する商品の故障及び損傷。
  6. 取付場所の移設・輸送・落下などによる故障や損傷。
  7. 常時設置下での故障や損害。

#### 保証対象地域の制限

1. 本保証規約は日本国内での使用のみが対象となります。国外は対象外となります。
2. 本保証規約は塩害を受ける可能性のある場所での設置は対象外となります。

#### 保証依頼方法

1. 本規約は弊社より納品させて頂いたお客様に対し有効となります。取引店様よりご購入いただいた場合は取引店様にご連絡下さいますようお願いいたします。

※本保証規約は、本書に明示した期間、条件の基において無償交換または購入代金の返金をお約束するものです。

株式会社エリートライティング  
東京都港区芝大門1-4-4-1005  
TEL 03-6453-7355