



LIGHTING SYSTEMS

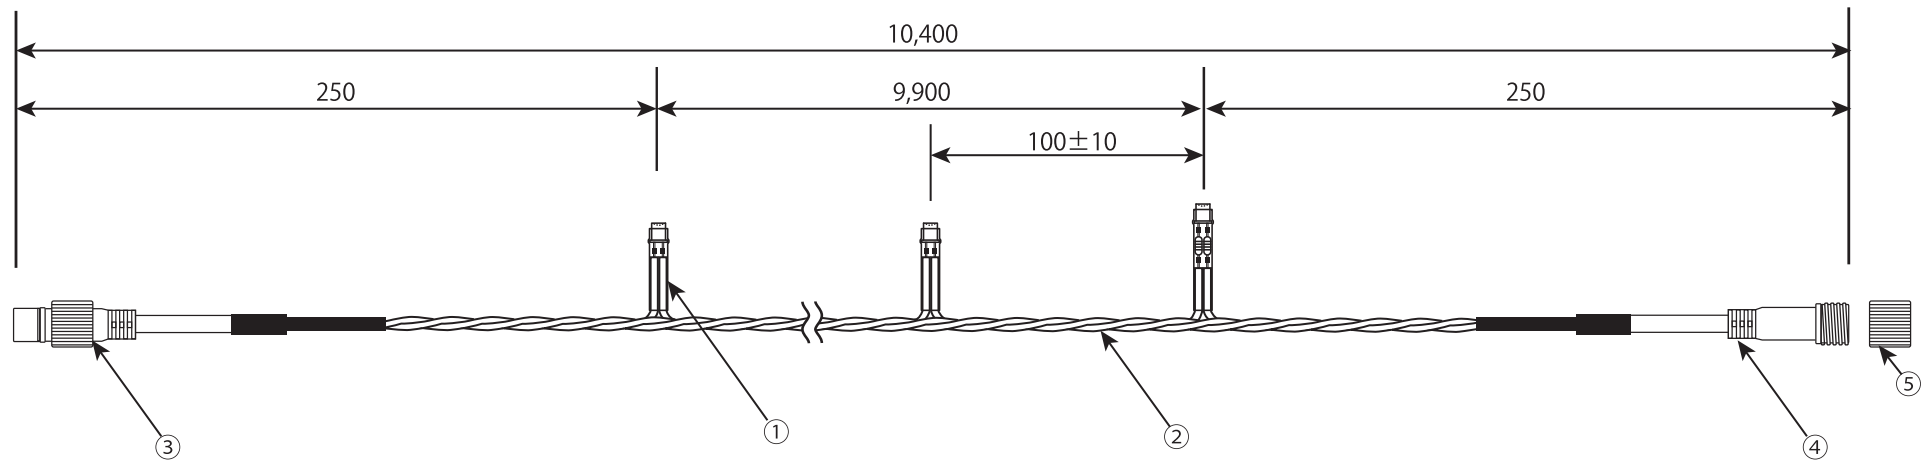

使用上のご注意

•LEDは、特性上発光色や明るさにバラツキがあります。ご了承の上ご使用下さい。
 •この器具は、メンテナンス可能な場所への設置をおすすめします。

点灯するには、整流器付き電源コード
 または絶縁整流器が別途必要です。

⑤	エンドキャップ	定格電圧	AC100V	コード色	黒	日付	2019.2.18	名称	エリートライト LEDストリングス[レギュラー]
④	コネクター(出力)	消費電力	5W	コード太さ	直径 2.23mm [導線外径 0.61mm] 被覆厚さ 0.81mm]	縮尺		品番	S-100V-BB-VCJ-R <small>色番</small>
③	コネクター(入力)	製品自重	390g			作図	吉本		
②	リード線	長さ	9.9m(光源部)	連結可能数	10本	検図		 Elite Lighting 株式会社エリートライティング	
①	LED(光源部)	球数	100球						
	部 品 名								